

Sunmodule[®] Plus

SW 275 - 285 mono black



Datenblatt



Produktion am Technologie-
Standort Deutschland




TÜV Power controlled:
Niedrigste Messtoleranz branchenweit



Sunmodule Plus:
Positive Leistungstoleranz



25 Jahre lineare Leistungsgarantie und
10 Jahre Produktgewährleistung

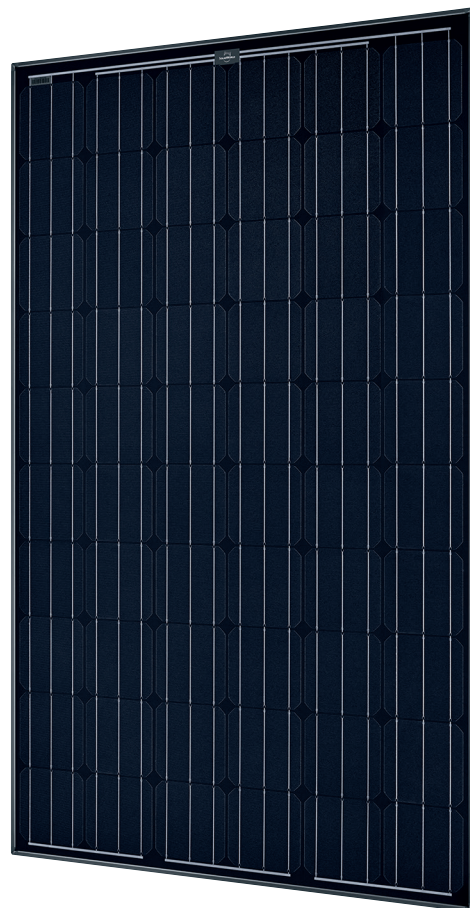

Die SolarWorld AG setzt bei der Produktion ihrer Solarmodule auf den Technologie-Standort Deutschland und sichert so die nachhaltige Qualität ihrer Produkte.

Das Prüfzeichen Power controlled des TÜV Rheinland garantiert, dass die ausgewiesene Nennleistung der Solarmodule in regelmäßigen Abständen überprüft wird und somit gewährleistet ist. Die Abweichung zum TÜV beträgt maximal 2 Prozent.

Die positive Leistungstoleranz garantiert höchste Anlageneffizienz. Es werden nur Solarmodule ausgeliefert, die nach den Leistungstests die ausgewiesene Nennleistung oder mehr erreichen. Die Leistungstoleranz liegt zwischen -0 Wp und +5 Wp.

Mit der linearen Leistungsgarantie über 25 Jahre garantiert SolarWorld eine maximale Leistungsdegression von 0,7% p.a. – ein deutlicher Mehrwert gegenüber branchenüblichen, zweistufigen Garantien. Das Service-Zertifikat ist somit eine langfristige und umfassende Investitionsabsicherung.

Sunmodule[®] Plus

SW 275 - 285 mono black



VERHALTEN BEI STANDARDTESTBEDINGUNGEN (STC)*

		SW 275	SW 280	SW 285
Maximalleistung	P_{max}	275 Wp	280 Wp	285 Wp
Leerlaufspannung	U_{oc}	39,4 V	39,5 V	39,7 V
Spannung bei Maximalleistung	U_{mpp}	31,0 V	31,2 V	31,3 V
Kurzschlussstrom	I_{sc}	9,58 A	9,71 A	9,84 A
Strom bei Maximalleistung	I_{mpp}	8,94 A	9,07 A	9,2 A
Modulwirkungsgrad	η_m	16,4 %	16,7 %	17,0 %



Messtoleranz (P_{max}) rückführbar auf TÜV Rheinland: +/- 2% (TÜV Power controlled)

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

VERHALTEN BEI 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 275	SW 280	SW 285
Maximalleistung	P_{max}	203,1 Wp	207,2 Wp	211,1 Wp
Leerlaufspannung	U_{oc}	35,7 V	35,8 V	36 V
Spannung bei Maximalleistung	U_{mpp}	28,1 V	28,3 V	28,4 V
Kurzschlussstrom	I_{sc}	7,75 A	7,85 A	7,96 A
Strom bei Maximalleistung	I_{mpp}	7,22 A	7,33 A	7,43 A

Geringe Wirkungsgradreduktion im Teillastverhalten bei 25°C: bei 200 W/m² werden 100% (+/- 2%) des STC Wirkungsgrades (1000 W/m²) erreicht.

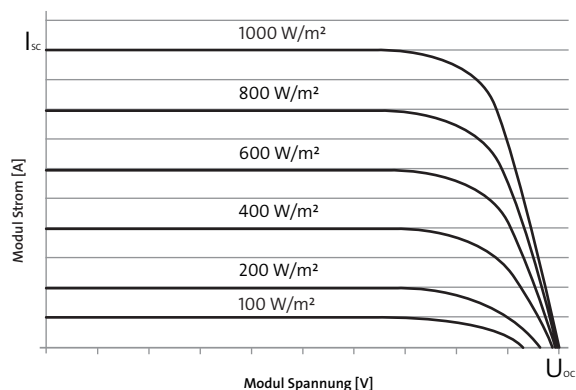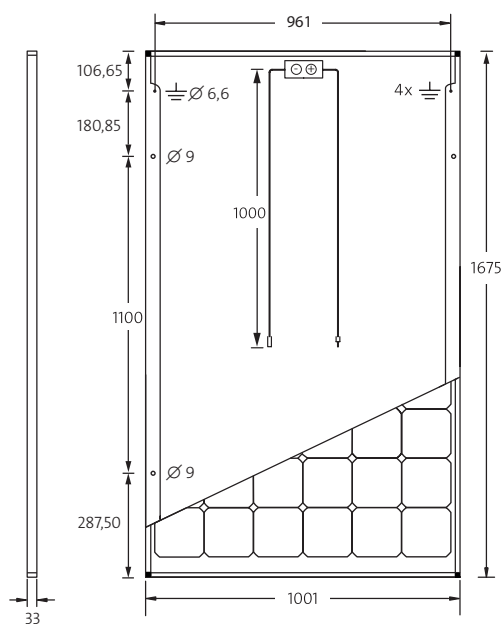

VERWENDETE MATERIALIEN

Zellen pro Modul	60
Zelltyp	Monokristallin
Zellabmessungen	156 mm x 156 mm
Vorderseite	Einscheibensicherheitsglas (EN 12150)
Rückseite	Folie, schwarz
Rahmen	schwarz eloxiertes Aluminium
Anschlussdose	IP65
Stecker	H4

ABMESSUNG / GEWICHT

Länge	1675 mm
Breite	1001 mm
Höhe	33 mm
Gewicht	18,0 kg

THERMISCHE KENNGRÖSSEN

NOCT	48 °C
TK I_{sc}	0,044 %/K
TK U_{oc}	-0,31 %/K
TK P_{mpp}	-0,43 %/K

KENNGRÖSSEN ZUR OPTIMALEN SYSTEMEINBINDUNG

Leistungssortierung	-0 Wp / +5 Wp
Max. Systemspannung SK II	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	25 A
Auflast / dyn. Last	5,4 / 2,4 kN/m ²
Anzahl Bypassdioden	3
zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C



Die SolarWorld AG behält sich Spezifikationsänderungen vor. Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der EN 50380. Dieses Datenblatt ist auch als englische Fassung erhältlich.